

Théâtre WAOUW

Fiche Technique

Salle et scène

Dimensions du plateau

Plateau non surélevé de 6m d'ouverture (6,75m mur à mur en fond de scène, 7.5m mur à mur à l'avant-scène)
sur 5m de profond (5,7m du mur lointain au pied du 1er rang avec un rang au sol, 6,3m du mur lointain au pied du gradin sans rang au sol)
Hauteur de l'ouverture en fond de scène : 2m47

Jauge et dimensions du gradin

Gradin de 57 places ou 67 places (avec un rang au sol)
Dimensions totales du gradin : 6m de large sur 5,1m de profond
Largeur des rangs : 4,8m
Dénivelé des rangs : 30cm
Largeur des marches des escaliers (à jardin) : 1,2m

Points d'accroche

Grill lumière

Le grill est constitué d'un quadrillage 10x8 barres en aluminiums formant des carrés d'1x1m (sauf derniers carrés à jardin, 1x0,45m)
Hauteur sous grill : 3,6m
Largeur du grill : 6,45m
Profondeur du grill : 9m

Matériel d'éclairage

Projecteurs

Qté	Type	Marque	Puissance	Détails
15	PAR 64		1000W	lampes CP60, CP61 ou CP62 disponibles
14	PAR 56		300W	
8	PC	Coemar Solar	1000W	sans volets
8	PC	Cremer	1000W	sans volets
3	PC	Teatro Spazio	1000W	avec volets
4	PC	DTS Scena	500W	sans volets
5	Fresnel	Coemar Passo	1000W	sans volets
4	Découpe	ETC jr source four	575W	25/50°
9	Découpe	Philips Selecon	800W SPX	25/50°
1	Découpe	Philips Selecon	800W SPX	15/35°
3	Découpe	Strand Brio	800W	25/50° (couteaux en mauvais état)
9	Découpe	Julia 612	1000W	12/19° (couteaux en mauvais état)
4	Découpe	GE	800W	20/35° (couteaux en mauvais état)



PC Coemar Solar 1000W




PC Cremer 1000W



PC DTS Scena 500W




Philips Selecon

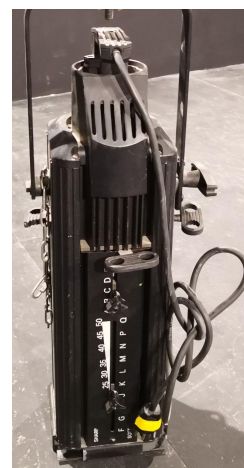

Strand Brio



Julia 612

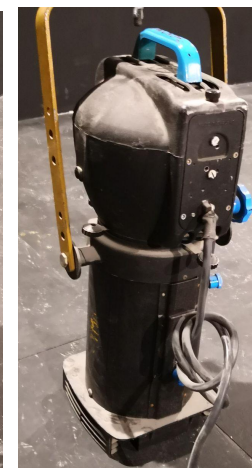

GE 800W

Led

Qté	Type	Marque	Puissance	Détails
10	PC LED	Showtec spectral pc 1200z	150w	RGBW / Zoom motorisé / IP65 / sans ventilateur
5	Par LED	ADJ Dotz Par COB	36w	RGB / sans ventilateur
1	Par LED	Contest Flat	5x12w	RGBWA / sans ventilateur
2	Rampes LED	Cameo PixBar 400 Pro	12 x 8w	RGBW / longueur 90cm / sans ventilateur

Dimmers

7 Blocs de puissance « Beta Pack 2 » de 6 canaux, soit 42 canaux

Câblage

12 Lignes Socapex 6x230V réparties au grill

Régie

Console Obsidian NX PC Wing + PC avec logiciel Obsidian Onyx

Console Obsidian NX Touch (fonctionne soit en complément de la NX Wing, soit comme PC Wing à part entière)

Vidéo

Projecteurs vidéo

1x Epson EH-TW3600 1080p / 2000 lumens / contraste 50'000:1 / focale 1,34 - 2,87:1 (zoom manuel) / poids 7,3kg

1x Acer P1173 DLP 800x600 / 3000 lumens / contraste 13'000:1 / focale 1,86 - 2,04:1 (zoom manuel) / poids 2kg

Accessoires

1x Shutter vidéo DMX

2x Splitter HDMI 2 to 1

1x kit émetteur/récepteur Wireless HDMI

Matériel son

Enceintes

Façade 2x QSC K12.2

+ 1x subwoofer Behringer B1800XP2x Behringer

2x Alto TX 412 B (utilisable comme retour ou source ponctuelle - câblé ou sur batterie avec bluetooth TWS)

2x Behringer Eurolive B212 (utilisable comme retour ou source ponctuelle)

2x Behringer F1320d (retours)

Régie

Table de mixage Yamaha MG12XU 4 pistes mono + 4 pistes stéréo, 2 subs, 1 aux pre/post, 1 aux fx, processeur d'effet intégré

2x micro Shure SM58

1x micro Shure SM57

2x micro Sennheiser e 835 S

1x micro HF AKG Pro WMS40 Mini Duo (hf)

Stands

2 x pieds de levage avec treuil et barre en T (charge max. 200kg)

2 x pieds pour haut-parleurs

2 x pieds de micro K&M 210/2

Pendrillons

6 rideaux de 3m de large sur 4m de haut, noir, 320g/m²

2 rideaux de 4m de large sur 4m de haut, noir, 320g/m²

2 rideaux de 5m de large sur 4m de haut, noir, 320g/m²

2 rideaux de 6m de large sur 4m de haut, noir, 320g/m²